



La Paz
ABRASIVOS Y SOLDADURA



ABRASIVOS Y SOLDADURA LA PAZ S.A. DE C.V.

EBANO 1848, COL. PARAISOS DEL COLLI. C.P. 45069
CEL: 33 1369 8604
TEL: 33 3169 5274
EMAIL: abrasivoslp@hotmail.com



CINTA EMPAQUE
HERRAMIENTAS
ABRASIVOS
SEGURIDAD

PRODUCTOS



TEK BOND SAINT-GOBAIN

SELLADORES



LOS SELLANTES TEK BOND NO SE ASTILLAN COMO LAS CINTAS TEFLÓN * Y NO CONTAMINAN EL SISTEMA, PERMITIENDO UN AJUSTE PERFECTO ANTES DE LA CURACIÓN.

Sustituyen cintas adhesivas y carpetas en el proceso de sellado de roscas, evitando la fuga de gases y líquidos en conexiones de tubos de hasta 2.

UNIMOS
LO IMPOSIBLE

SILICONES



EL ADHESIVO DE SILICONA ACÉTICA
TEKBOND USO GENERAL ES UN PRODUCTO
MULTIUSO DESARROLLADO PARA
ADHERIR, SELLAR Y SELLAR, CON
EXCELENTE DESEMPEÑO.

*Indicado para sellar superficies vitrificadas,
aluminio, vidrios comunes y templados, azulejos
y aparatos sanitarios.*

UNIMOS
LO IMPOSIBLE

PINTURA EN AEROSOL SPRAY



SUPER COLOR USO GENERAL

Desarrollada con resinas acrílicas de secado rápido y óptima resistencia a la intemperie. Puede ser aplicada tanto en ambientes externos como internos. Proporciona excelente acabado, alto poder de cobertura y mayor durabilidad. Indicada para metal (hierro y acero), madera, cerámica y yeso.




KLINGSPOR



KM 613 RUEDA FLAP

RUEDAS ABRASIVAS DE TELA ESMERIL CON
VÁSTAGO PARA ACERO INOX, METAL
UNIVERSAL

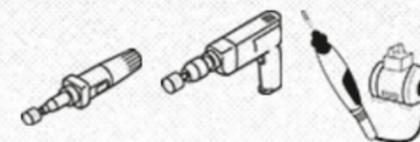

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Materiales de trabajo

Acero inox	●
Metal universal	●
Madera	◐
Plástico	◐

FANDELI[®] 

Coated Abrasives

FANDELI



PLIEGOS DE LIJA DE AGUA

A-99

C-99

Alta resistencia, con propiedades antideslizantes que permiten operaciones en seco y en húmedo. Su estructura cerrada asegura un lijado rápido y una larga vida útil.

Aplicaciones y recomendaciones



PLÁSTICO
PLASTIC



LACAS Y
PINTURAS
LACQUERS AND
PAINTS



METAL NO
FERROSO
NON-FERROUS




VIDRIO
GLASS



USE MANUALLY OR WITH 1/2, 1/3
OR 1/4 SHEET ORBITAL SANDERS


USO MANUAL O CON LIJADORAS
ORBITALES DE 1/2, 1/3 Ó 1/4 DE HOJA



SHEET CUT OPTIONS
OPCIONES DE CORTE DE HOJA



SANDING WET
LIJADO EN
HUMEDO

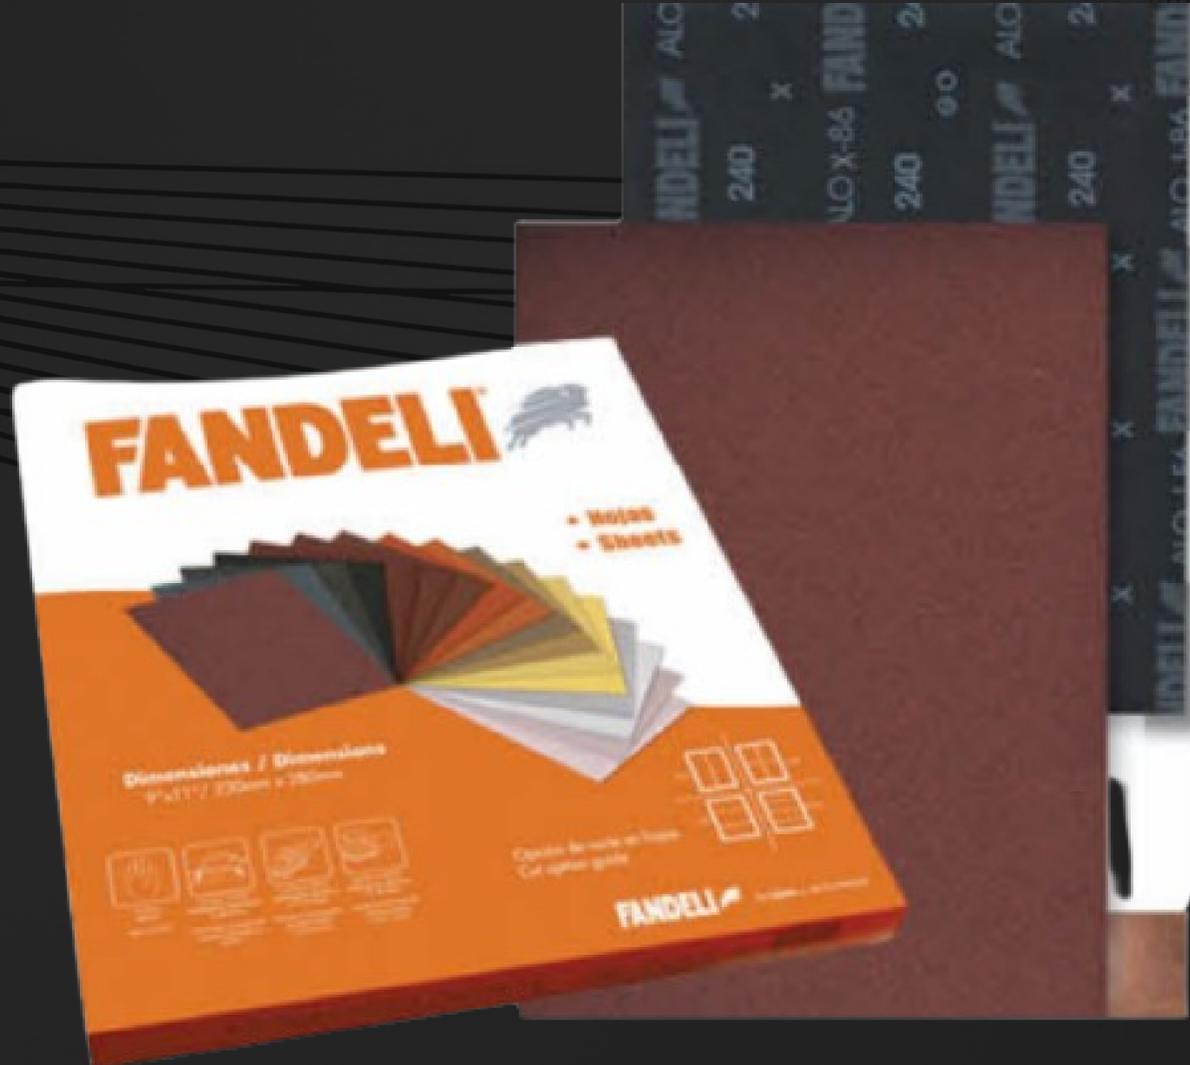

PLIEGOS DE TELA ESMERIL

X-86

J-86

Para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos. Su amplio rango de grados permite operaciones de lijado pesado, intermedio y fino. Para desbaste agresivo, se recomiendan granos gruesos.

Aplicaciones y recomendaciones



MADERA
WOOD



PLÁSTICO
PLASTIC



METAL
METAL



LACAS Y
PINTURAS
LACQUERS AND
PAINTS




METAL NO
FERROSO
NON-FERROUS



USE MANUALLY OR WITH 1/2, 1/3
OR 1/4 SHEET ORBITAL SANDERS

USO MANUAL O CON LIJADORAS
ORBITALES DE 1/2, 1/3 Ó 1/4 DE HOJA




SHEET CUT OPTIONS
OPCIONES DE CORTE DE HOJA

FIBRODISCOS

DISCOS DE FIBRA VULCANIZADA G-88

Diseñado para remover cordones de soldadura y rebabas en piezas moldeadas, uniones, acabados intermedios y tareas de limpieza pesada en superficies metálicas.

Práctico sistema central de fijación para facilitar la operación. Alto poder de corte y desbaste.

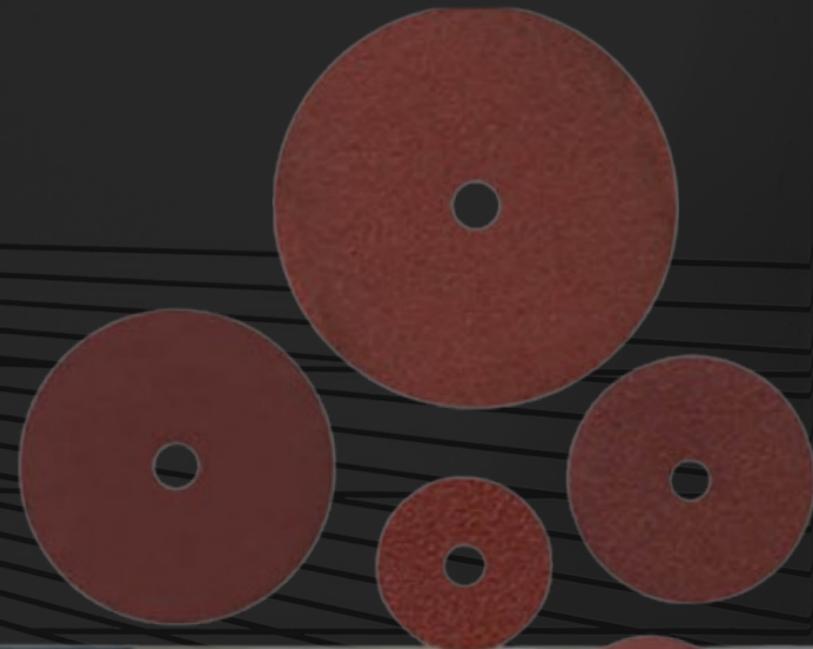



DISCOS DE LIJA

HOJAS ESTEARATO B080 SPEEDKUT

Tecnología anticipado con Estearato de Zinc Fundido que permiten obtener un excelente acabado.

Gran velocidad de corte y mayor rendimiento.

Lijado en seco y en semi húmedo.

Su capa adicional de Estearato de Zinc previene el tapado prematuro del producto y extiende la vida útil del mismo.

Aplicaciones y recomendaciones



MADERA
WOOD



LACAS Y
PINTURAS
LACQUERS AND
PAINTS




PLÁSTICO
PLASTIC



USE MANUALLY OR WITH 1/2, 1/3
OR 1/4 SHEET ORBITAL SANDERS

USO MANUAL O CON LIJADORAS
ORBITALES DE 1/2, 1/3 Ó 1/4 DE HOJA



SHEET CUT OPTIONS
OPCIONES DE CORTE DE HOJA



SANDING WET
LIJADO EN
HUMEDO



STEARATE
LUBRICANT
LUBRICANTE
ESTEARATO



NO CLOGGING
NO SE TAPA



CINTA MASKING

APLICACIÓN EN LÁMINA AUTOMOTRIZ Y CARROCERÍAS, LÍNEAS RECTAS Y CURVAS DURANTE EL PROCESO DE PINTURA.

Sin transferencia de adhesivo

Buena adherencia

Resistente a la ruptura y a los solventes

Ideal para uso a temperatura ambiente y en cabina de horneado hasta 80°C



DEERFOS
M É X I C O

DEERFOS

DISCOS DE LIJA



DISCO DE LIJA CON SOPORTE DE VELCRO Y RESPALDO DE ACETATO , GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO DE ESTRUCTURA ABIERTA. ALTO DESEMPEÑO DE CORTE Y DURABILIDAD. APLICACION PARA LIJADO DE BORDES Y SUPERFICIES YA SEA EN SECO O HUMEDO.

3M

3M



ADHESIVO 77

ADHESIVO RÁPIDO Y FIRME PARA SUJECIÓN SÓLIDA Y PERMANENTE.

- *Use en cajas o espuma.*
- *Proporciona resistencia profesional e industrial para aplicaciones exigentes.*
- *Ofrece una fijación rápida y agresiva para una unión rápida que reduce el tiempo establecido*
- *Cubeta por Volumen - Aplique con rodillo, atomizador o brocha. Para superficies grandes y fabricantes industriales.*




MASCARILLA 8210

RESPIRADOR INDUSTRIAL N95



Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.

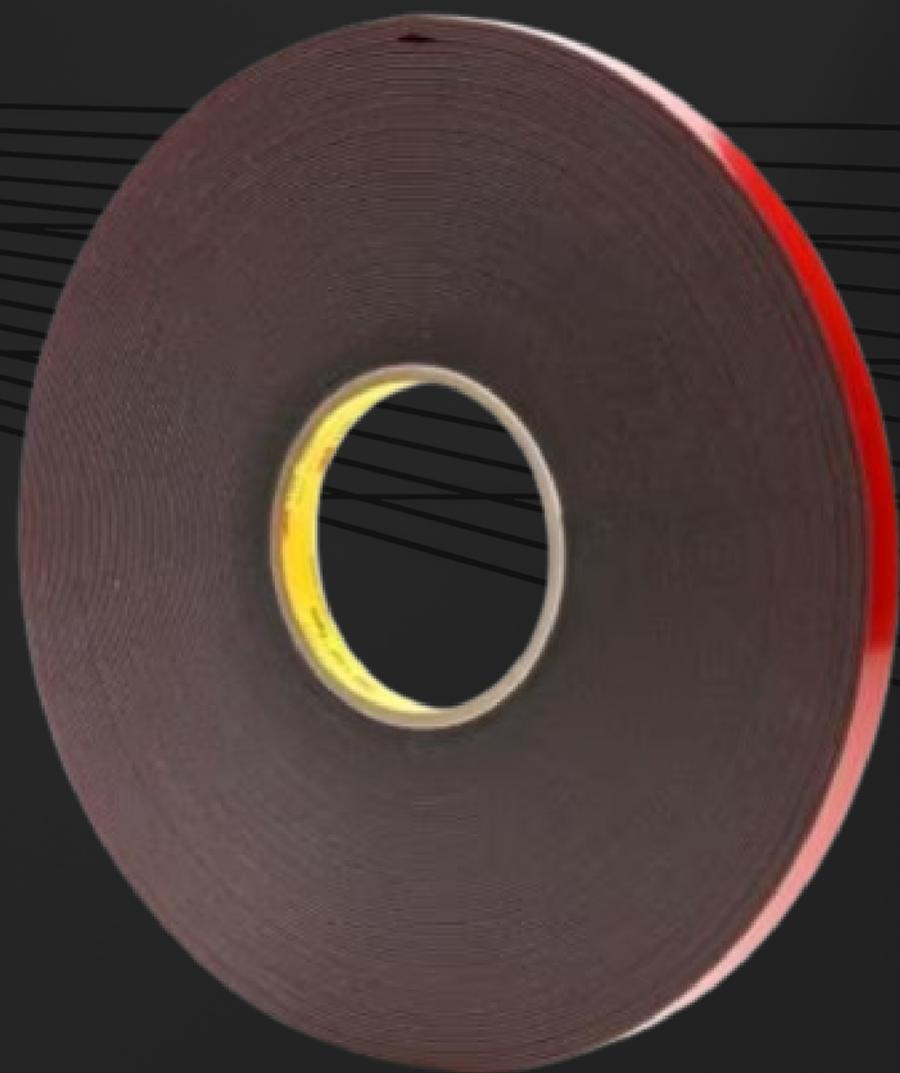

3M™ VHB™ CINTA DOBLE CARA 4611

ADHESIVO DE USO GENERAL COLOR GRIS
OSCURO DE 0,045 PULGADAS (1,1 MIL) CON
ESPUMA FIRME
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

*El método de unión permanente rápido y fácil de
usar proporciona alta resistencia y durabilidad a
largo plazo.*

*La sujeción prácticamente invisible mantiene las
superficies lisas*

*Puede reemplazar sujetadores mecánicos
(remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos
líquidos*



MASCARILLA 6200

RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA CARA

Los respiradores 3M de la serie 6000 son cómodos, livianos haciendo su uso más confortable

Su diseño permite ser usado con otros elementos de protección personal

Válvulas de exhalación e inhalación para una cómoda respiración



Sitio web

<https://www.abrasivoslapaz.com/>

E-mail

abrasivoslp@hotmail.com

Número de contacto

TEL: 33 3169 5274

CEL: 33 1369 8604



Facebook



Instagram

CONTACTANOS